


FRAME

BP-425 / BP-426 ▸ 57

FISSAGGIO LATERALE
SIDE INSTALLATION
SEITENMONTAGE



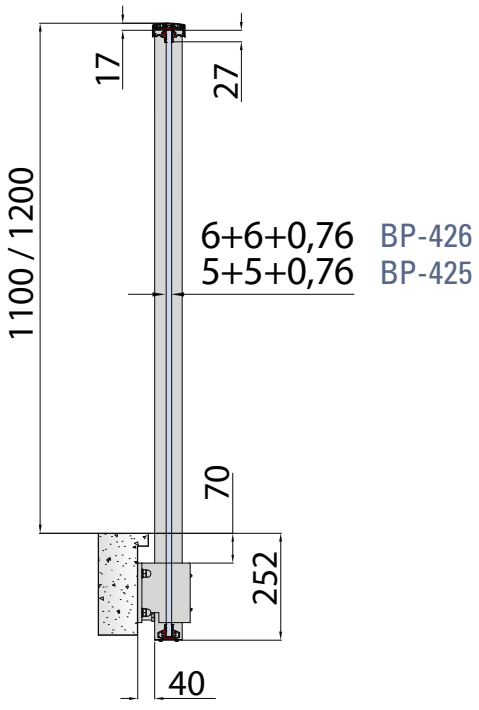


1 FORTE
STRONG / STARK


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
DICATAM DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA, TERRITORIO, AMBIENTE E DI MATEMATICA
LABORATORIO PROVE MATERIALI «PIETRO PISA»

UNI 11678:2017


SET	Vetro mm *Glass mm* *Glas mm*	L	H da piano calpestio *above floor level* *ab begehbarer Fläche*	Testato spinta *Test side force* *Getestete Seitenkraft*	Classe *Class ITA* *Klasse ITA*	UNI 11678:2017	Freccia in sommità *Deflection at the top* *Durchbiegung oben*
BP-406	6+6+0,76 pvb	1500 mm	1200 mm	150 Kg	1	1 kN/m = 100kg/m	26,1 mm
				300 Kg	2	2 kN/m = 200kg/m	56,2 mm
BP-405	5+5+0,76 pvb	1500 mm	1200 mm	150 Kg	1	1 kN/m = 100kg/m	29,3 mm
				300 Kg	2	2 kN/m = 200kg/m	59,5 mm

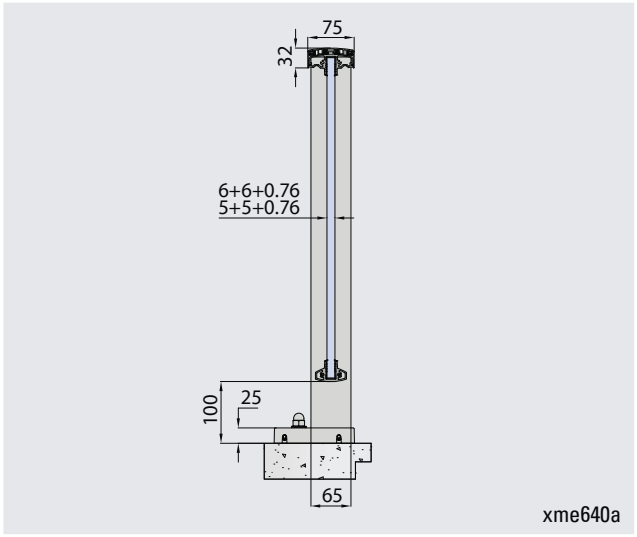

xme640a

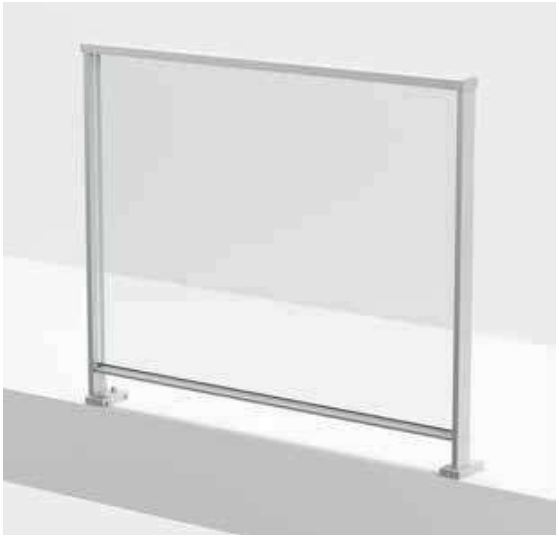

SET	Vetro mm *Glass mm* *Glas mm*	L	H da piano calpestio *above floor level* *ab begehbarer Fläche*	Testato spinta *Test side force* *Getestete Seitenkraft*	Classe *Class ITA* *Klasse ITA*	UNI 11678:2017	Freccia in sommità *Deflection at the top* *Abbiegung oben*
BP-426	6+6+0,76 pvb	1500 mm	1200 mm	150 Kg	1	1 kN/m = 100kg/m	29,6 mm
				300 Kg	2	2 kN/m = 200kg/m	41,9 mm
BP-425	5+5+0,76 pvb	1300 mm	1200 mm	150 Kg	1	1 kN/m = 100kg/m	

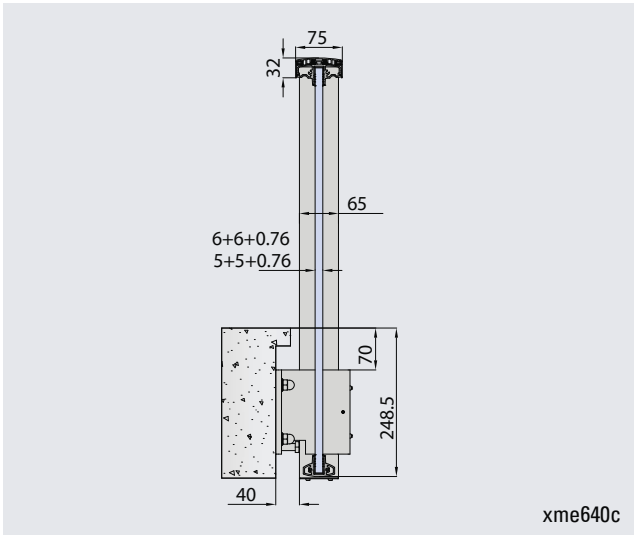

xme640c



FRAME

Fissaggio a pavimento tramite staffa che ha superato le prove di spinta senza difficoltà. Facilità di montaggio staffa al profilo palo (a cura del cliente).

Fixing to the floor by a reinforced bracket, which passed loading tests without difficulty. Easy assembly to the post profile (by the customer).

Befestigung am Boden mittels einer verstärkten Halterung, die die Belastungstests problemlos bestanden hat. Einfache Montage der Halterung am Pfostenprofil (bauseitig).






FRAME

Norma UNI 11676 freccia max 100 mm

UNI 11676 Norm max deflection 100 mm

UNI 11676 max 100 mm Durchbiegung

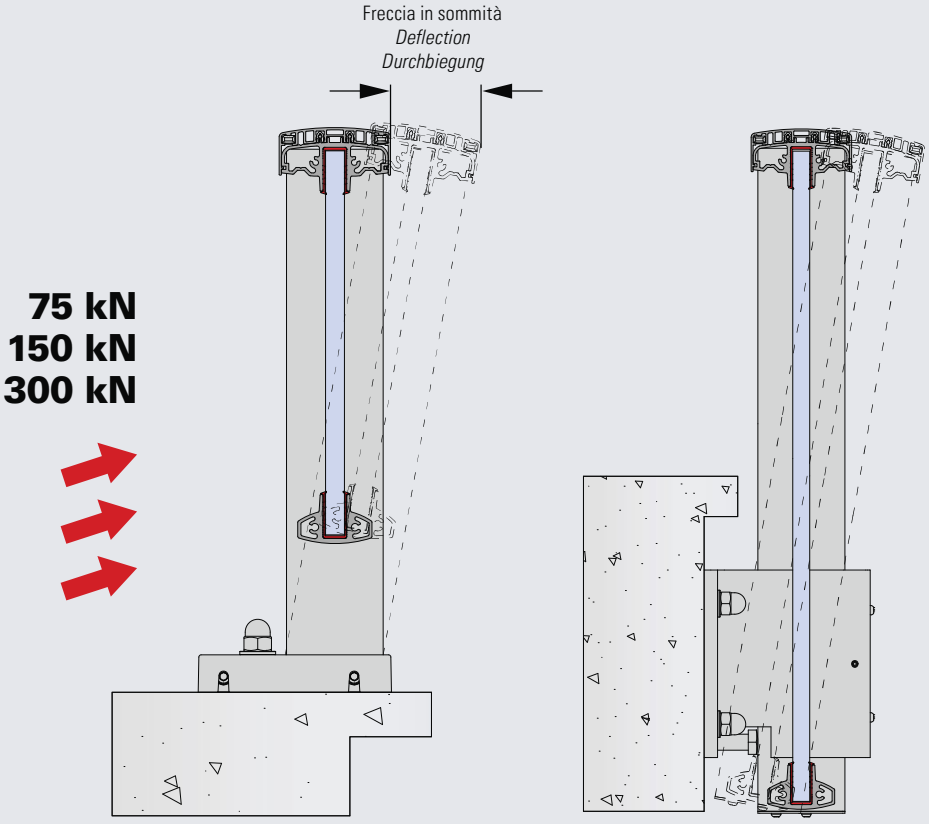


xme640a/c

FISSAGGIO STAFFA LATERALE


SIDE BRACKET INSTALLATION
BEFESTIGUNG DER SEITLICHEN HALTERUNG

A Facilità di montaggio staffa al profilo palo (a cura del cliente).
Easy assembly (by the customer) of the reinforced bracket to the post profile.
Einfache bauseitige Montage der verstärkten Halterung am Pfostenprofil.

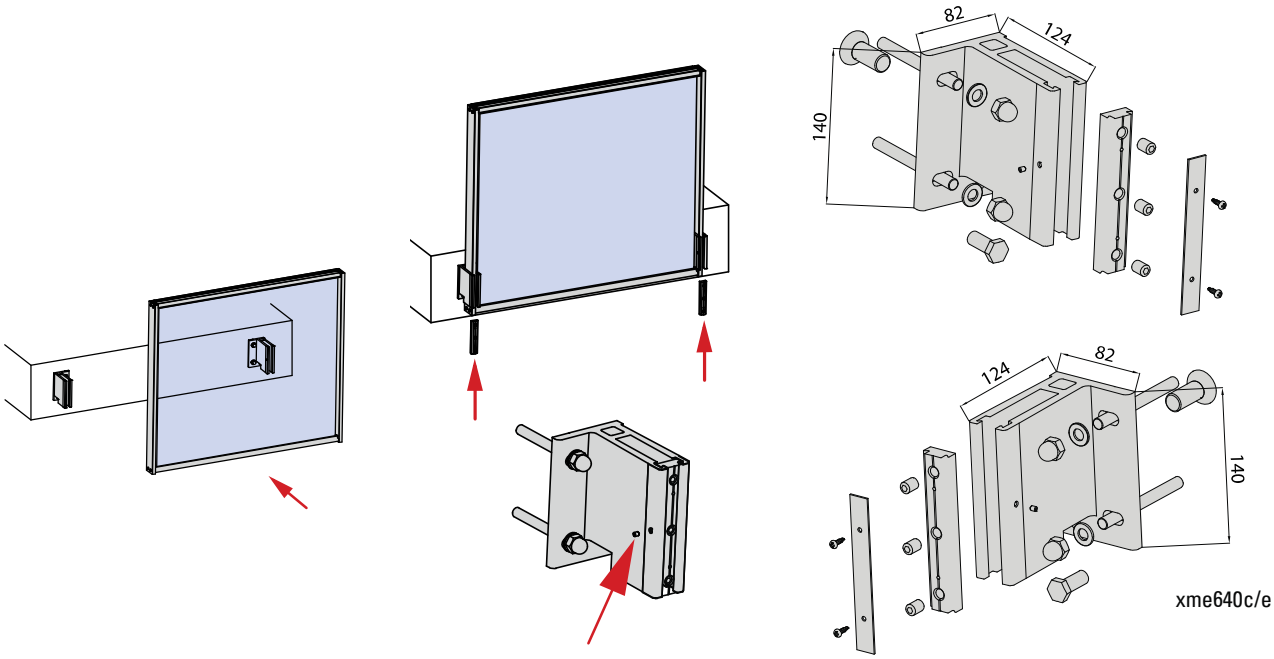

xme640c/e

B Grazie alle asole e ai grani è possibile regolare la distanza e l'altezza dei pali.
Easy adjustment of the the distance and height of the posts thanks to the oval holes and the grub screws.
Einfache Verstellung von Abstand und Höhe der Pfosten durch Langlöcher und Madenschrauben.

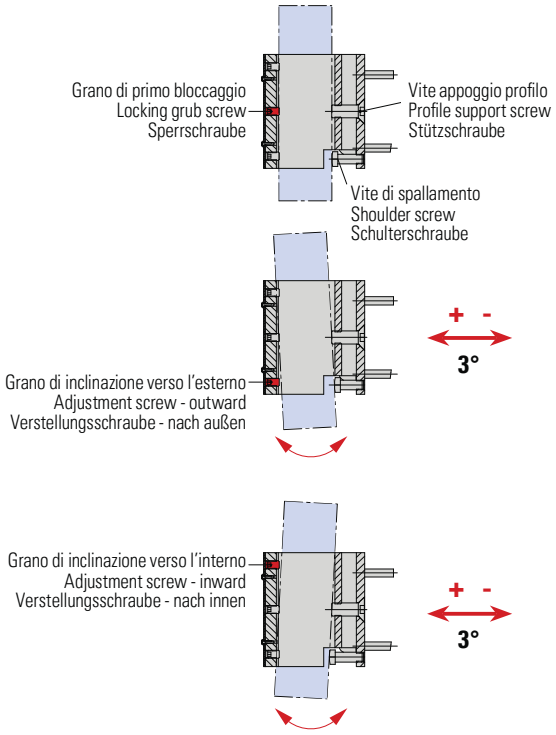




xme640c

FRAME

FRAME COLORI

FRAME COLORS
FRAME OBERFLÄCHEN

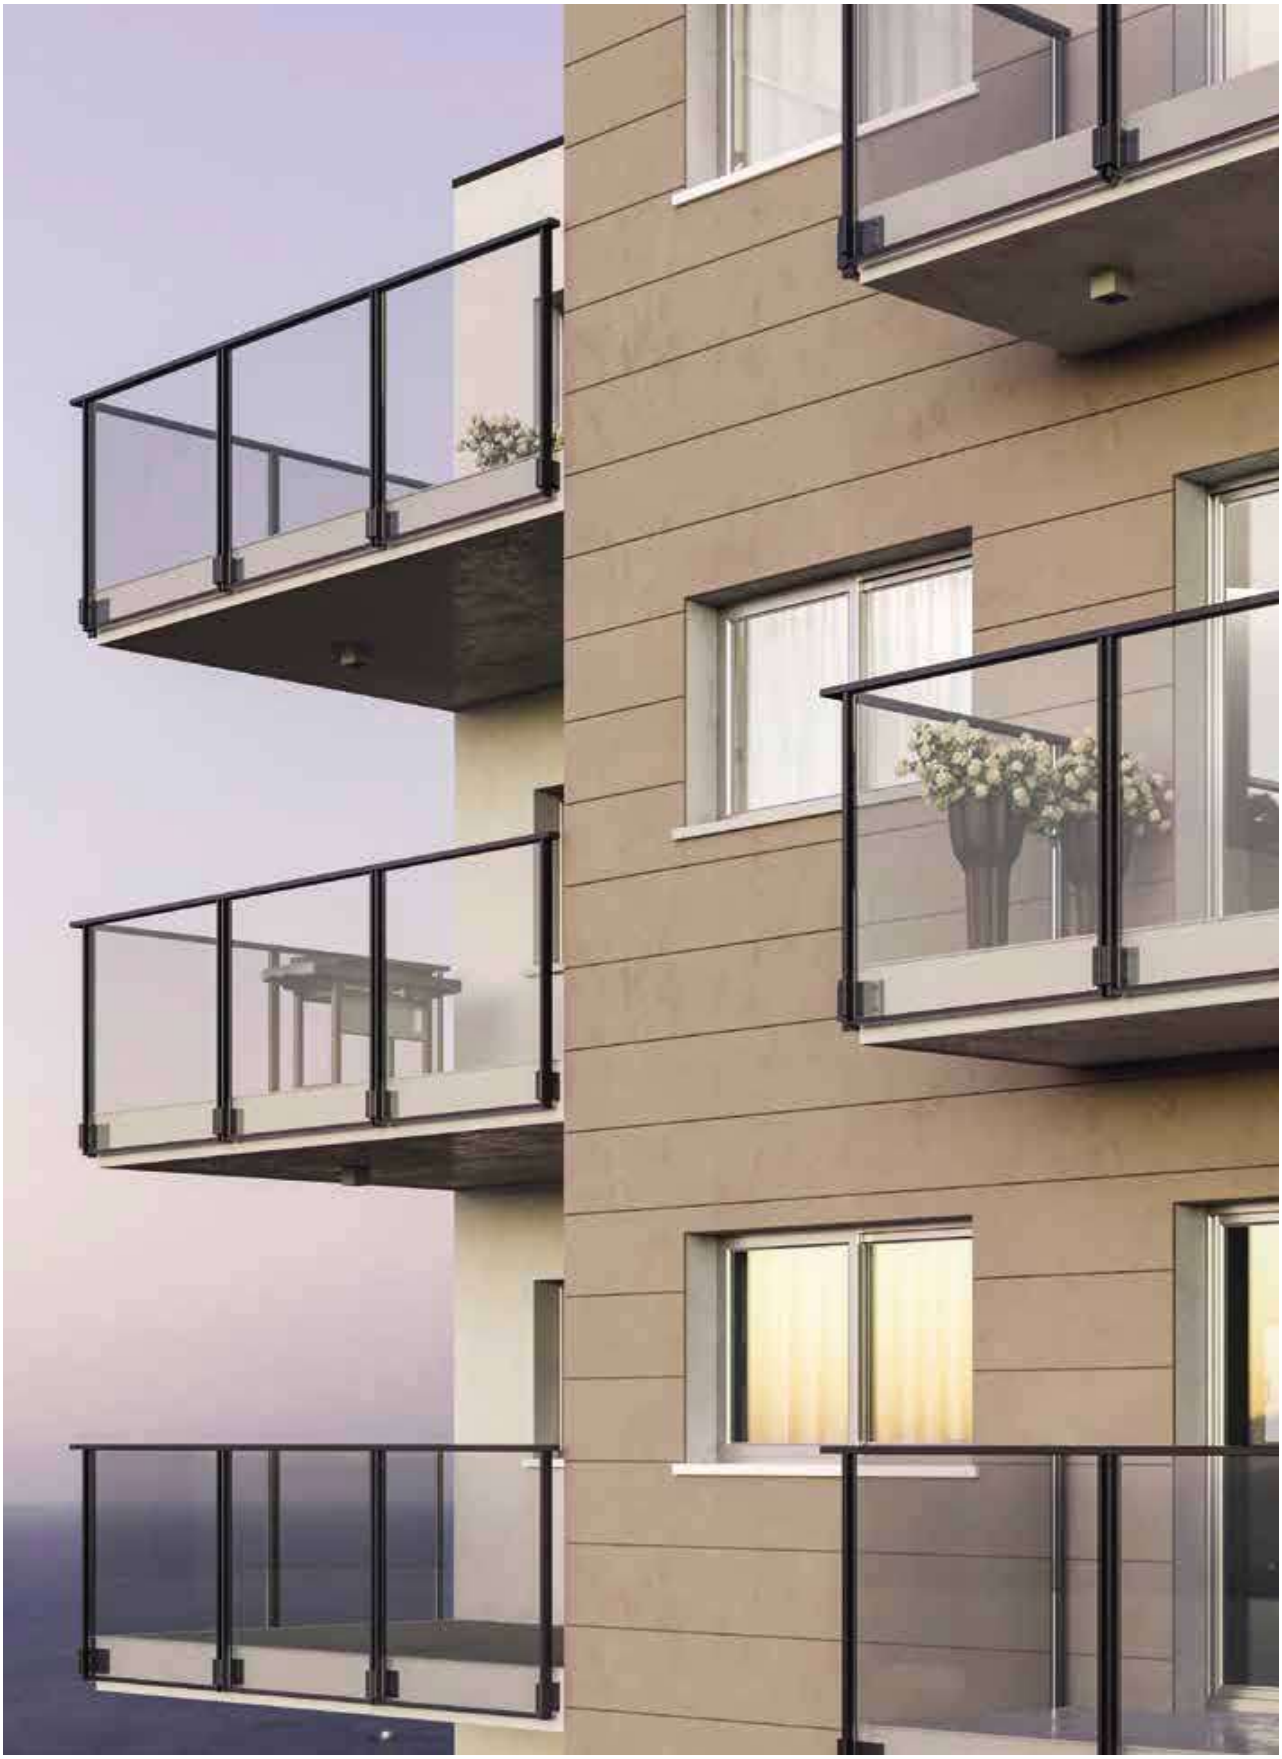





Colore standard consegna veloce: AN alluminio anodizzato argento
Standard color quick delivery: AN silver anodized aluminum
Standard Oberfläche schnelle Lieferung: AN silberfarbiges eloxiertes Aluminium





Altri colori a richiesta
Other colors on request
Andere Oberflächen auf Anfrage

BP-425 / BP-426

FISSAGGIO LATERALE
SIDE INSTALLATION
SEITENMONTAGE



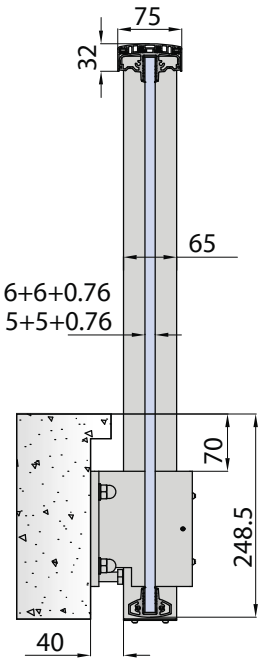

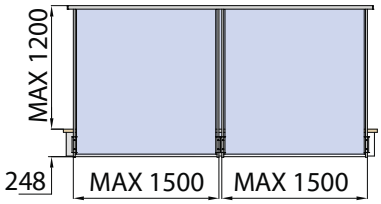


Modulo completo ringhiera Frame, fissaggio laterale.
H 1100 / 1200 mm da piano calpestio, L 1000 / 1200 /1500 mm.
Per vetro 5+5+0.76 e 6+6+0.76. Profilo corrimano non incluso.

Frame Railing system complete module, side installation.
H 1100 / 1200 mm above floor level, L 1000 / 1200 / 1500 mm.
For glass 5+5+0.76 and 6+6+0.76. Handrail profiles not included.


Komplett-set Geländersystem Frame, Seitenmontage.
H 1100 / 1200 mm ab begehbarer Fläche, L 1000 / 1200 / 1500 mm.
Für Glas 5+5+0.76 und 6+6+0.76. Handlauf Profile nicht enthalten.

PAGINE TECNICHE / *TECHNICAL PAGES / TECHNISCHE SEITEN* ► 62-63

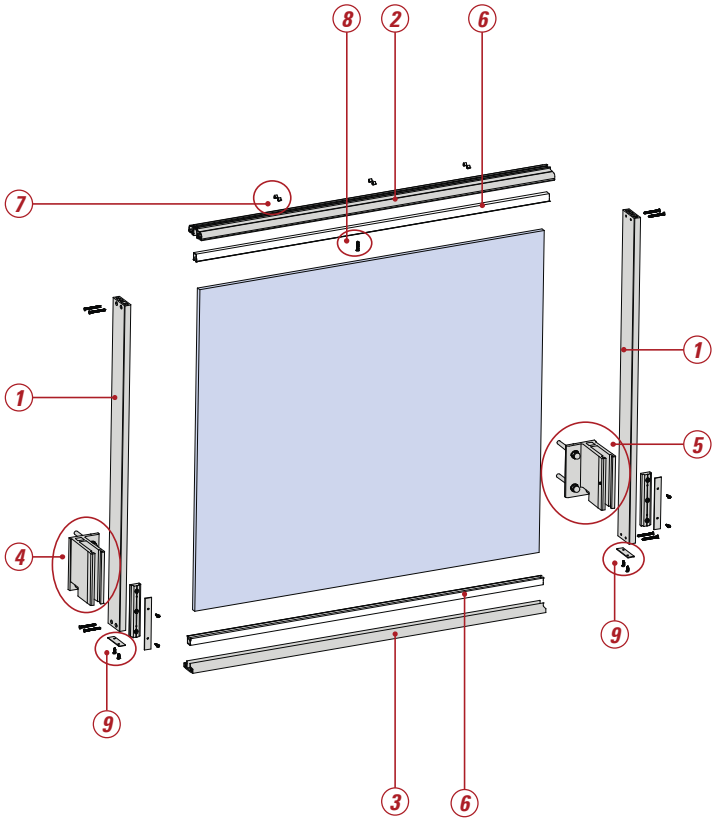


xme640a/c/d/e


COMPONENTI / *COMPONENTS / EINZELTEILE* ► 66

1 


BP-410
Profilo verticale H 1336/1436 mm
Vertical profile H 1336/1436 mm
Vertikales Profil H 1336/1436 mm

2 


BP-403
Profilo orizzontale superiore
Top horizontal profile
Oberes Horizontalprofil

3 

BP-404
Profilo orizzontale inferiore
Bottom horizontal profile
Unteres Horizontalprofil


4 5 
BP-425
Set staffe fissaggio laterale regolabili
Set adjustable side installation brackets
Set verstellbare seitliche Halterungen

6 
BP-415 (6+6+0.76)
BP-416 (5+5+0.76)
Guarnizione
Gasket
Dichtung

7 
ICLIPS-6
Clips fissaggio corrimano
Handrail fixing clips
Handlauf-Befestigungsclips

8 
P-F44
Vite di sicurezza corrimano
Handrail security screw
Handlauf-Sicherheitsschraube


9 
BP-413
Tappo profilo verticale
Endcap for vertical profile endcap
Endkappe für Vertikales Profil



BP-401
CORRIMANO (non incluso nel set)
HANDRAIL (not included in set)
HANDLAUF (nicht im Set enthalten)
L = 3000 mm / 6000 mm

ALCUNE TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

SOME APPLICATIONS EXAMPLES
EINIGE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

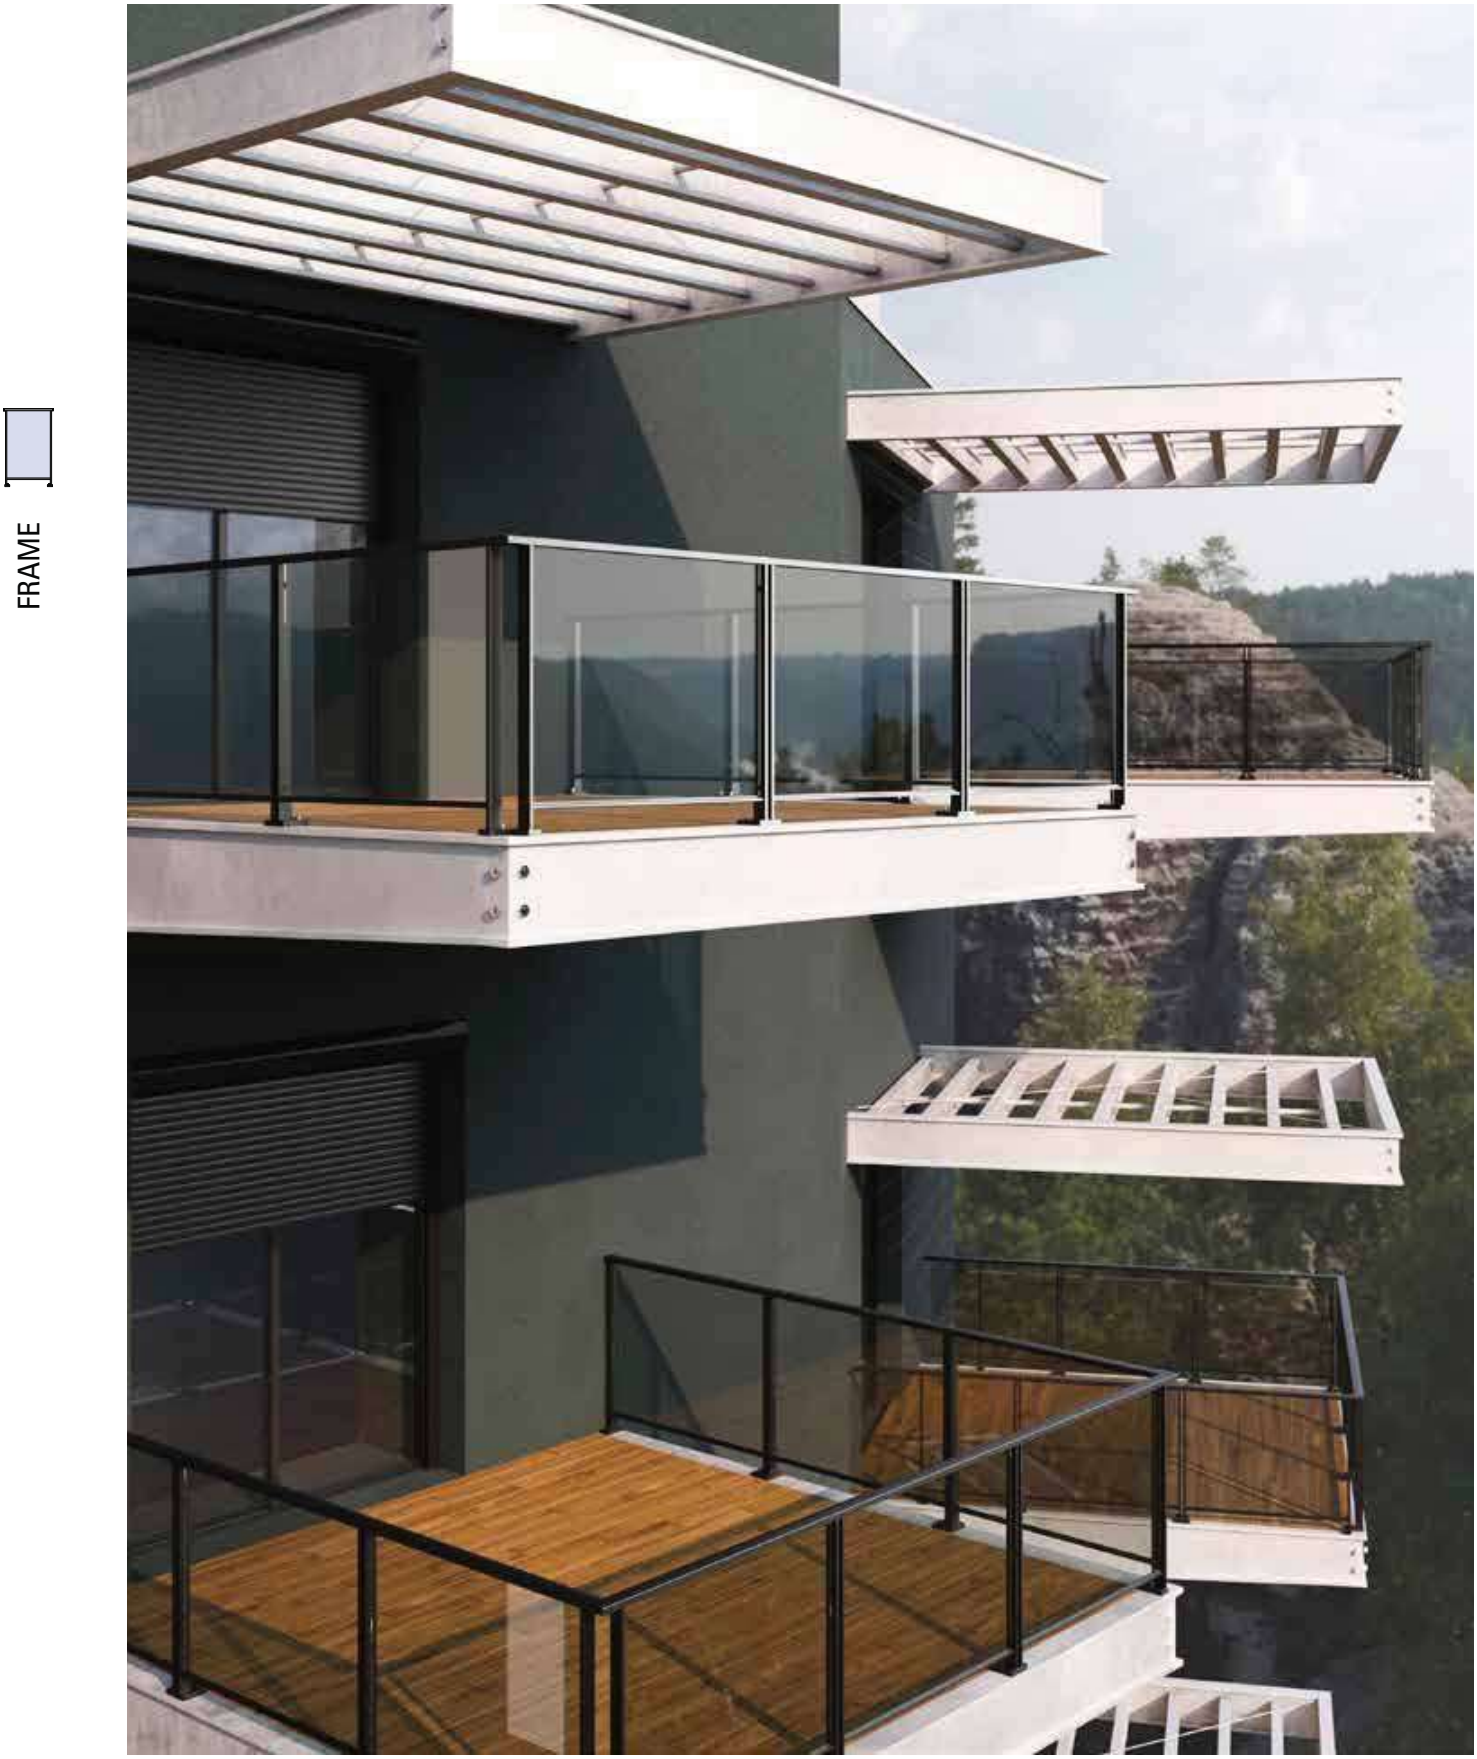

FRAME






FRAME

BP-425 / BP-426


CALCOLO VETRO TRATTA LINEARE

GLASS CALCULATION - GLASBERECHNUNG




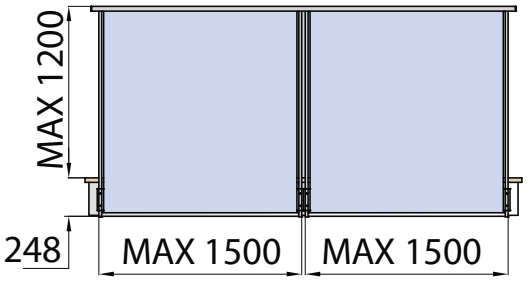


FRAME

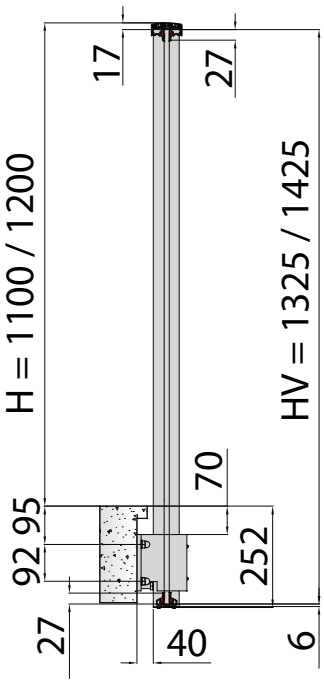

HV = H + 225

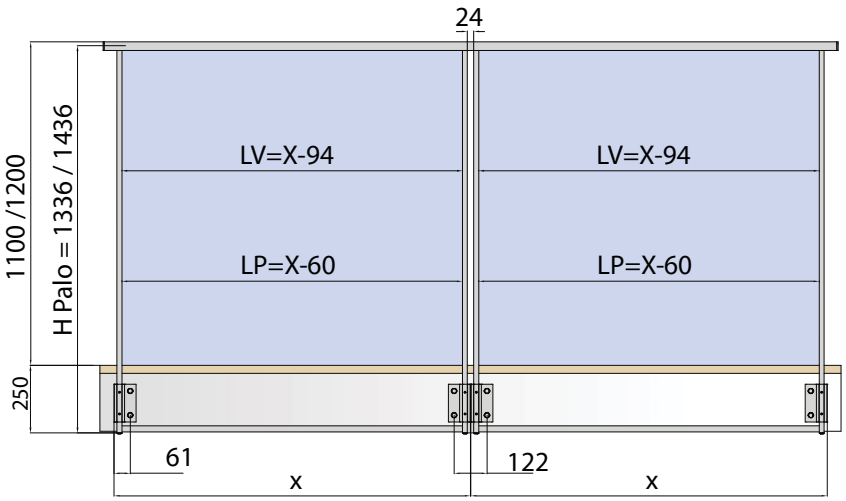

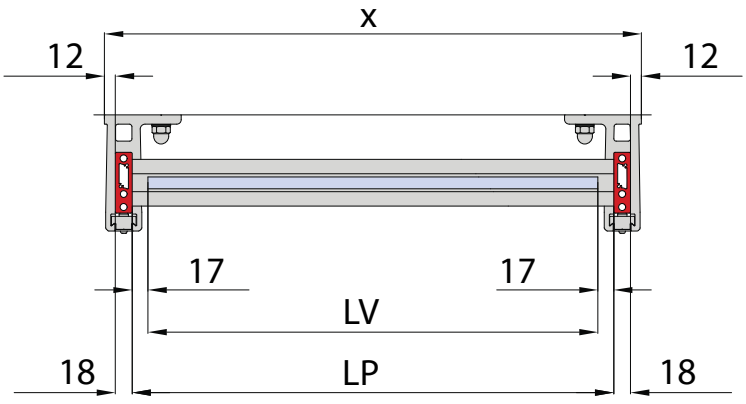

LV = Larghezza vetro
Glass width
Glasbreite

LP = Passaggio Luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

HV = Altezza vetro
Glass height
Glashöhe

H Palo = Altezza palo
Post height
Pfostenhöhe


xme640c


BP-425 / BP-426


CALCOLO VETRO TRATTA AD ANGOLO 90°


GLASS CALCULATION FOR 90° CORNER SECTION - GLASBERECHNUNG FÜR 90° ECKABSCHNITTS



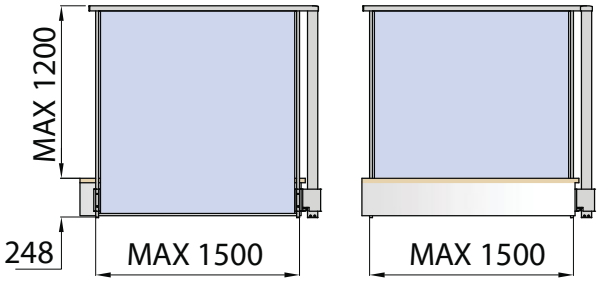


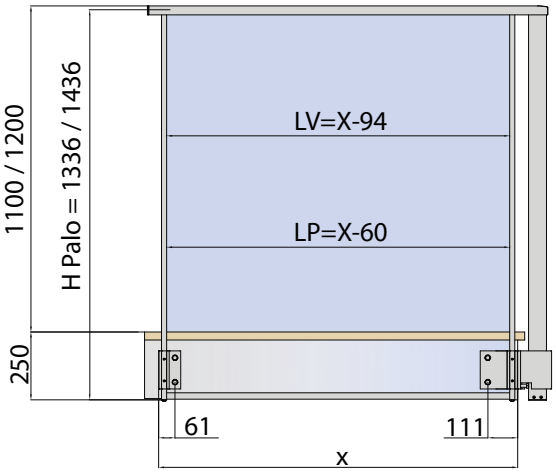





1 


BP-408
Kit 2 staffe giunzione profilo corrimano BP-401
Corner brackets kit for handrail BP-401
Eckverbinder für Handlauf BP-401

2 

BP-429
Kit staffe ad angolo
Corner brackets kit
Eckhalterung Kit

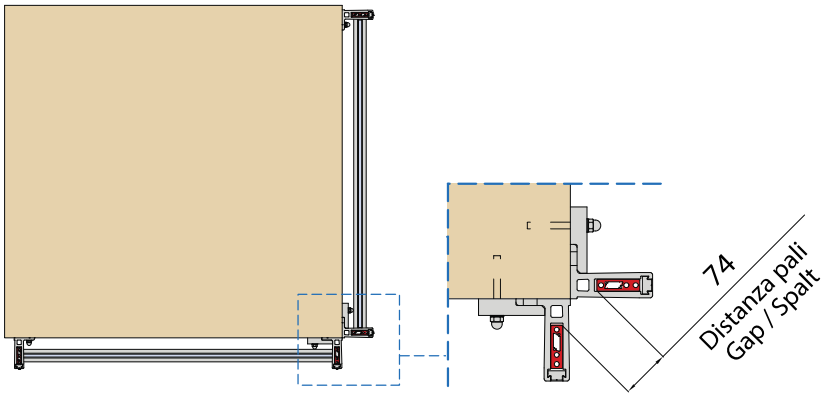





LV = Larghezza vetro
Glass width
Glasbreite

LP = Passaggio Luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

HV = Altezza vetro
Glass height
Glashöhe


H Palo = Altezza palo
Post height
Pfostenhöhe

FRAME

COMPONENTI SCIOLTI


COMPONENTI SCIOLTI
COMPONENTI SCIOLTI

FRAME



BP-410
Profilo verticale
H 1061/1161/1336/1436 mm
Vertical profile H 1061/1161/1336/1436 mm
Vertikales Profil H 1061/1161/1336/1436 mm


xme640a



BP-403
Profilo orizzontale superiore
Top horizontal profile
Oberes Horizontalprofil

L = 3000 / 6000 mm


xme640a



BP-404
Profilo orizzontale inferiore
Bottom horizontal profile
Unteres Horizontalprofil

L = 3000 / 6000 mm


xme640a



BP-401
Corrimano (non incluso nel set)
Handrail (not included in set)
Handlauf (nicht im Set enthalten)


L = 3000 / 6000 mm

xme640a




BP-415
Guarnizione per vetro 6+6+0.76
Gasket for glass 6+6+0.76
Dichtung für Glas 6+6+0.76

xme640a




BP-416
Guarnizione vetro 5+5+0.76
Gasket for glass 5+5+0.76
Dichtung für Glas 5+5+0.76

xme640a




BP-411
Tappo corrimano
Handrail endcaps
Handlauf-Endkappen

xme640e




BP-402
Set staffe a pavimento regolabili
Set adjustable floor brackets
Set verstellbare Bodenhalterungen

xme640a




BP-409
Staffa a pavimento per angolo
Floor corner brackets
Verstellbare Bodenhalterung für Ecke

xme640b




BP-425
Set staffe fissaggio laterale regolabili
Set adjustable side installation brackets
Set verstellbare seitliche Halterungen.

xme640c



BP-429
Staffa laterale per angolo
Side bracket for corner
Seitliche Halterung für Ecke



BP-408
Kit 2 staffe giunzione
profilo corrimano BP-401
Corner brackets kit
for handrail BP-401
Eckverbind für Handlauf BP-401

xme640e



ICLIPS-6
Clips fissaggio corrimano
Handrail fixing clips
Handlauf-Befestigungsclips

6 pcs



P-F44
Vite di sicurezza corrimano
Handrail security screw
Handlauf-Sicherheitsschraube

xme640e



BP-413
Tappo profilo verticale
Endcap for vertical profile endcap
Endkappe für Vertikales Profil





FRAME